

Bodenmarkierungsarten



Laufwege und Stellflächen sind je nach Ihrer Funktion unterschiedlich farblich zu kennzeichnen. Dies erhöht nicht nur die Transparenz von zur Verfügung stehenden Stellplätzen – sondern ist auch ein simples Werkzeug zur Bestandsreduzierung.


Material darf nur an eindeutig gekennzeichneten Stellplätzen stehen!

Zusätzlich wird eine Erhöhung der Arbeitssicherheit durch die Kennzeichnung von Lauf- bzw. Fahrwegen und Gefahrenstellen erzielt und dem Mitarbeiter das Einhalten von Ordnung erleichtert.

Ausführungen:


Bandware:

- Breite: 50mm, 75mm und 100mm




Zuschnitte: L-Winkel, T-Stücke, Längsmarkierungen

- Breite: 50mm, 75mm und 100mm




Symbole:

- Füße, Punkte, 45° und 90° Winkel



Klarsichtige Fenster:

- Formate: DIN A4, DIN A5, 1/2 DIN A4, 1/3 DIN A4

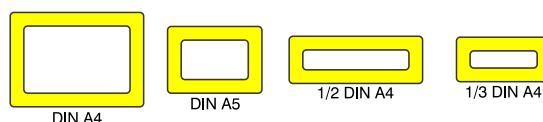

Bodenmarkierungsfarben

Haupt- und Nebenwege:

Ausführung: Bandware (durchgehende Kennzeichnung)

Farbe: gelb

Breite: 75mm oder 100mm

75mm



100mm




Fertigmaterial / Ablieferfläche:

Ausführung: Zuschnitte

Farbe: grün

Breite: 50mm oder 75mm

50mm



75mm




Rohmaterial / Anlieferflächen / WIP:

Ausführung: Zuschnitte


Farbe: blau

Breite: 50mm oder 75mm

50mm



75mm



Ausschuß / Fehlteile:

Ausführung: Zuschnitte oder Bandware

Farbe: rot

Breite: 50mm oder 75mm

50mm



75mm



Gefahrenstellen:

Ausführung: Bandware

Farbe: schwarz/gelb

Breite: 50mm oder 75mm

50mm



75mm



Leergut:

Ausführung: Bandware

Farbe: blau/weiß

Breite: 50mm oder 75mm

50mm



75mm




Sonstige Stellflächen (Bewegliches Equipment, Werkzeugschränke, etc.):

Ausführung: Zuschnitte oder Bandware


Farbe: weiß

Breite: 50mm oder 75mm

50mm




75mm




Bodenmarkierungsbeispiel


Markierungsbeispiel zur Abgrenzung von Stellflächen

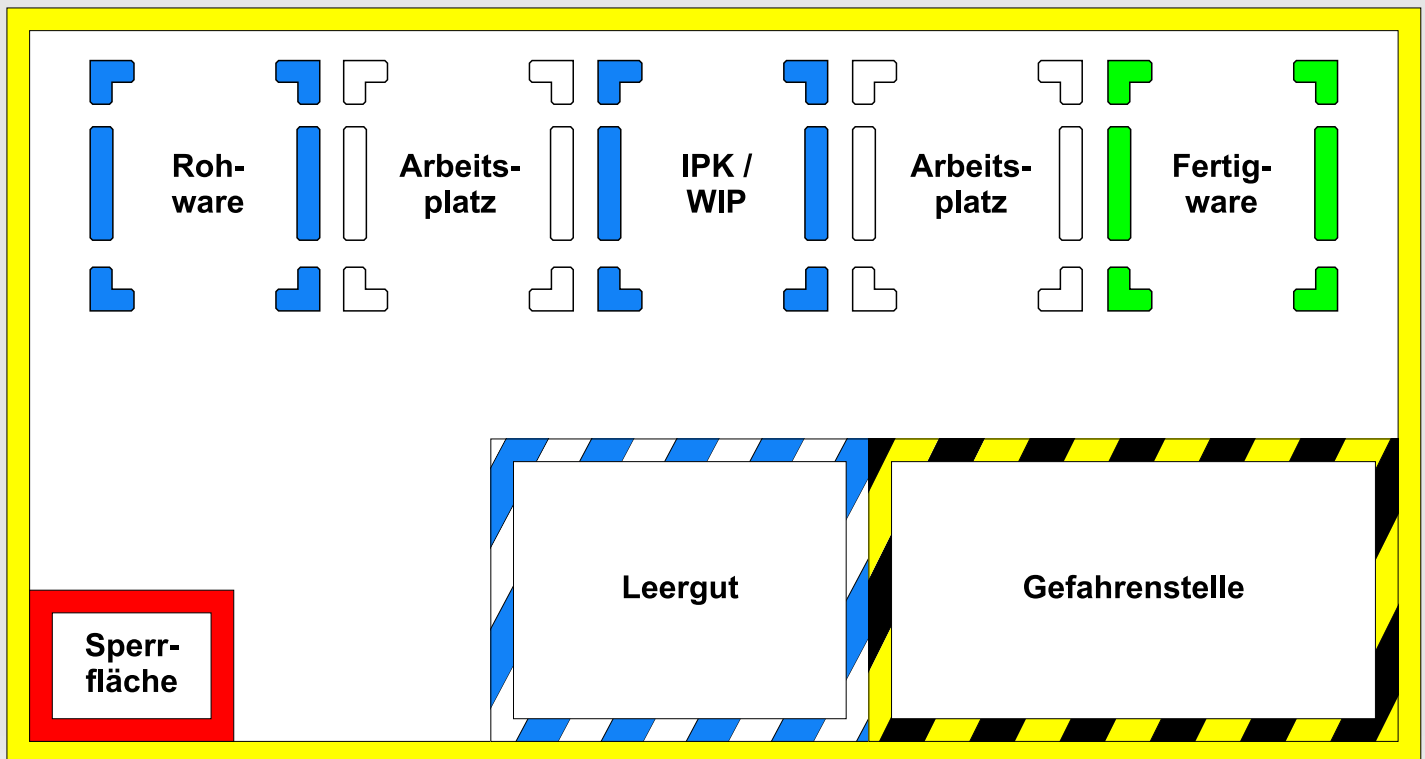

Bei der Anordnung der Funktionsflächen sollte darauf geachtet werden, dass maximal zwei Markierungsstreifen aneinander angrenzen.

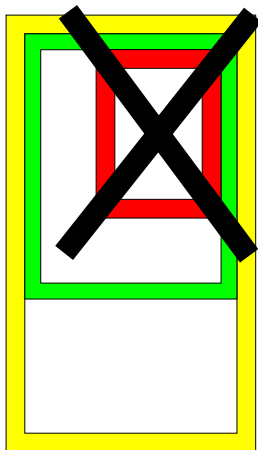

Bei der Befestigung der Bodenkennzeichnung sollte darauf geachtet werden, dass rundherum ein Mindestabstand von 30 - 50mm zum zu kennzeichnenden Objekt eingehalten wird.

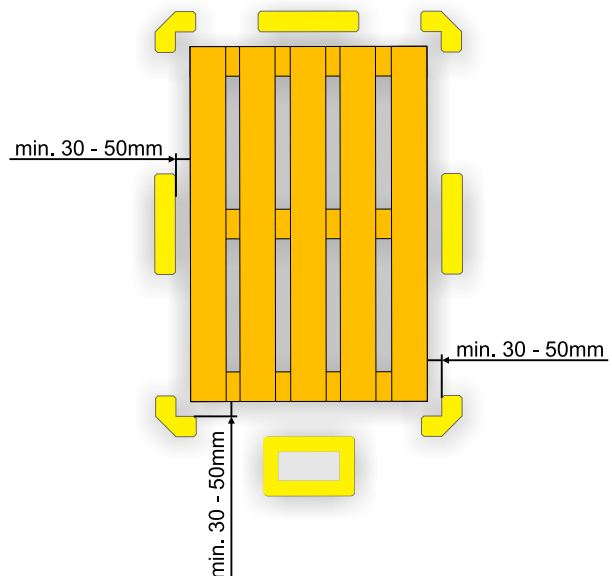

Bodenmarkierungsbeispiel

